JOSKINTZA TAILERRAK
CURSOS DE COSTURA

ARREGLAR EL ROTO DEL PANTALÓN

SONDIKAKO
UDALA

Materiales y herramientas:

- Entretela de lana o de algodón
- Hilo a tono de la prenda
- Tijeras
- Plancha
- En la máquina de coser: prénsatelas normal y aguja de nº 90

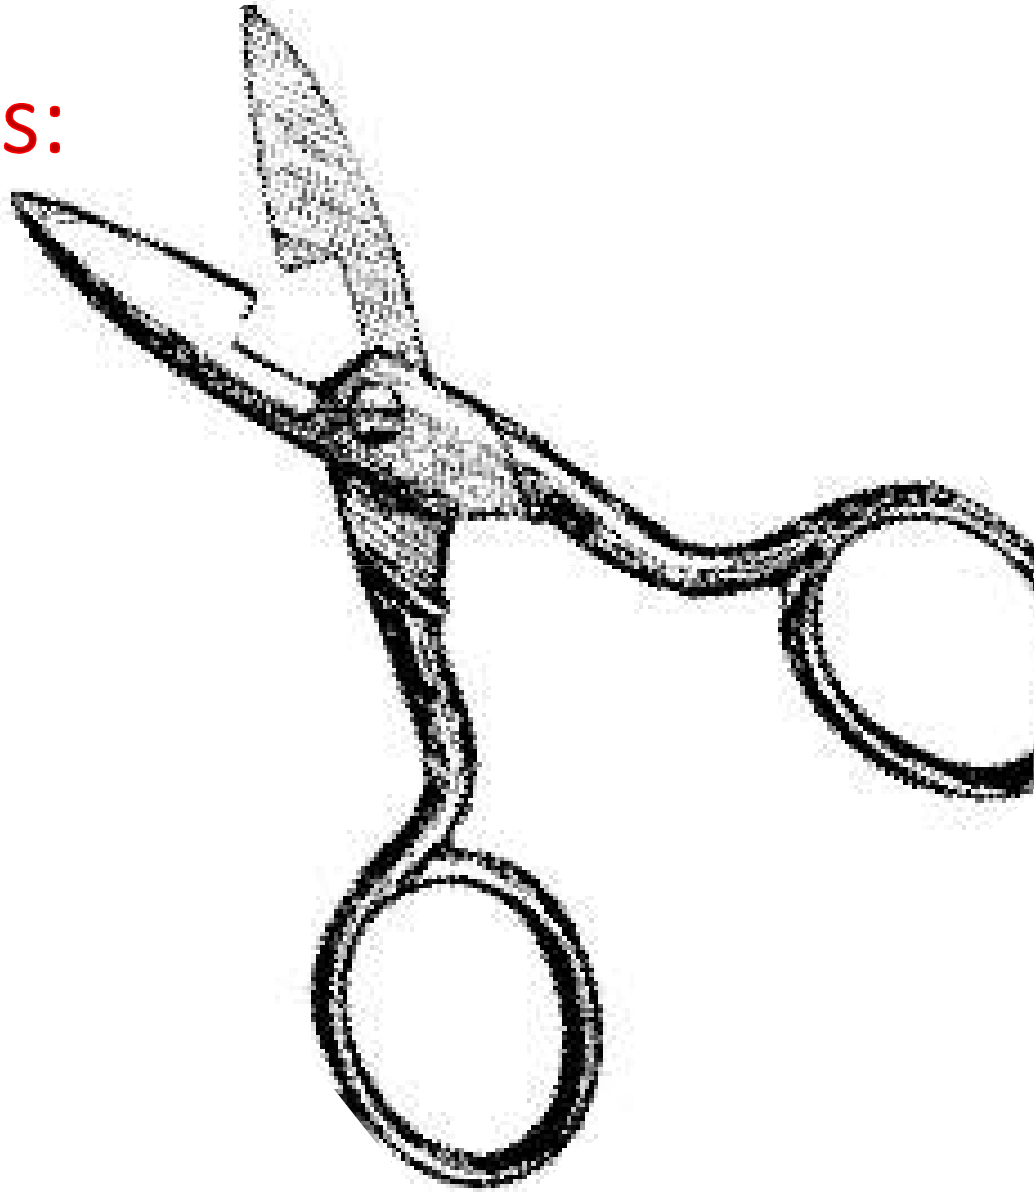

1 En este caso ,se nos ha hecho un roto en la entrepierna del pantalón, pero también nos sirve el mismo sistema para el culo, rodilla, pantorrilla….

2 Vamos a pegar por el revés del pantalón un trozo de entretela (en este caso voy a usar entretela de lana, pero también puede ser de algodón) .

3 La parte más blanquecina es la que tiene el pegamento.

4 Cortamos dos trozos de entretela y pegaremos uno encima de otro, es para reforzar más el roto.

5 Metemos el pantalón en la tabla de la plancha, por el lado del revés, procurando mantener cerrado el rasgado.

6 Superponemos los dos trozos de entretela encima del rasgado,ya veis que cubre más zona(porque alrededor esta debilitada la tela).

7 Pegamos con la plancha, sin arrastrar la plancha y acordaros de colocar bien la entretela la parte blanquecina, hay que encararla con el revés del pantalón.

8 Máquina de coser preparada con aguja del nº 90,prénsatelas normal (el que viene de serie colocado en la máquina e hilo a tono).

9 Colocamos el pantalón en la máquina, fijaros bien, vamos a coser por el derecho del pantalón(pero el pantalón lo tenemos del lado del revés, así es más cómodo).

10 Empezamos a coser haciendo idas y vueltas (para ir hacia atrás, usaremos el retroceso) y vamos moviendo el pantalón como se ve en la foto, de esta manera iremos cubriendo el roto y la zona debilitada.

Repetiremos este paso varias veces.

Así nos queda nuestro siete arreglado

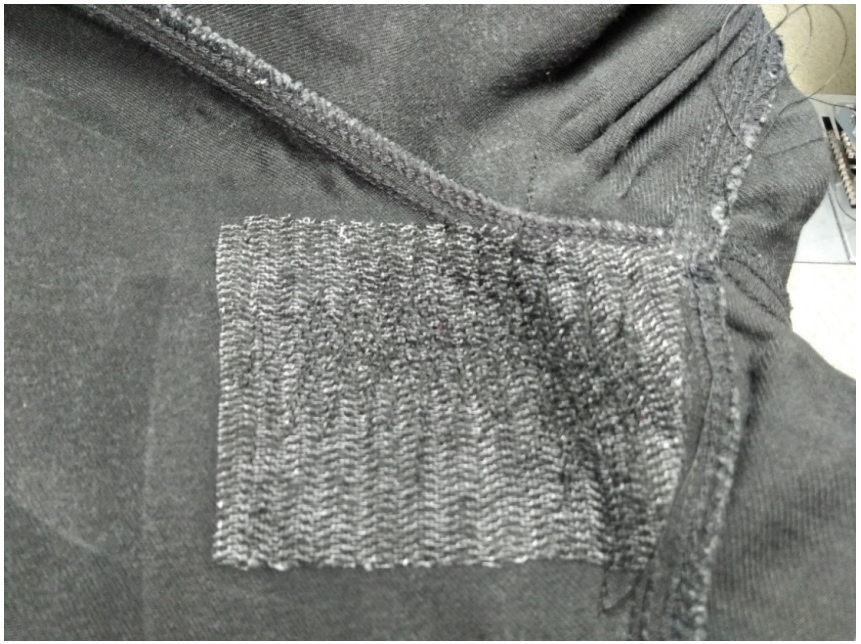

Así nos queda por el interior del pantalón

NOTA : Con este trabajo, aprenderemos a coger soltura con el retroceso de la máquina y mover ligeramente la prenda. Si no tenemos ningún siete para arreglar ,lo podemos hacer sobre un trozo de tela doblado o dos trozos superpuestos.

SONDIKAKO UDALA